


PRZEKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY TYP HA-KB 1

– zawiera HA-UB1-4/2, HA-ER1/2 i HA-KA1/2

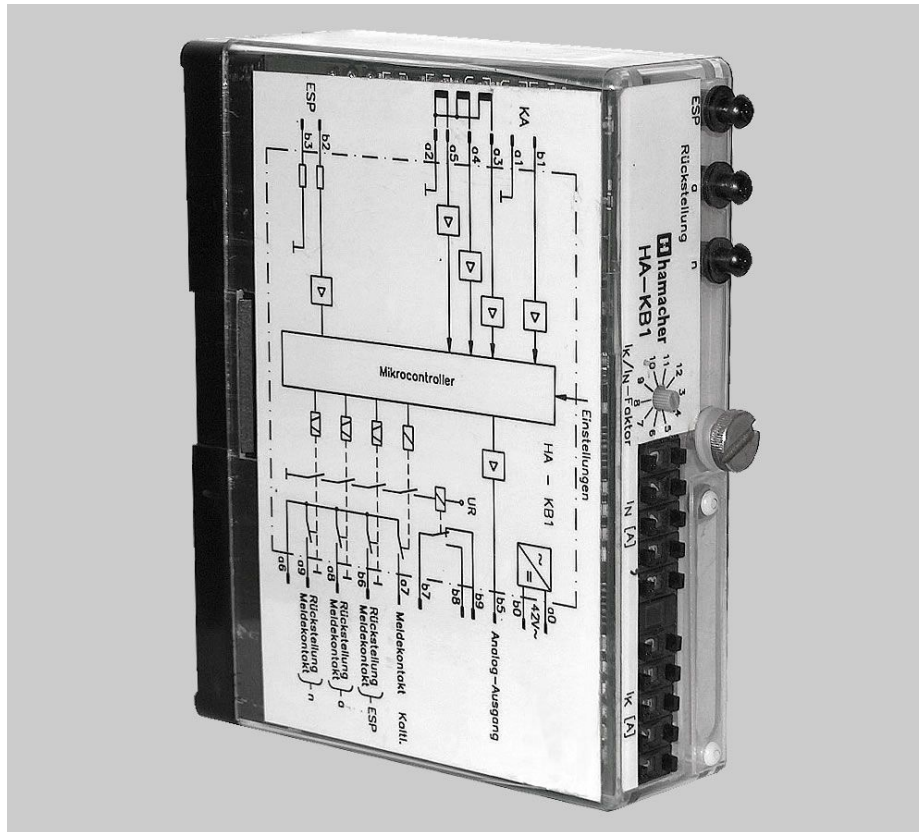

Cechy techniczne

- Wielofunkcyjny zespół ze zintegrowanymi funkcjami: wyłączanie nadprądowe, ochrona przed zanikiem fazy, blokada ziemnozwarciowa, kontrola pozystorowa
- Kompaktowa budowa dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej
- Bezpośrednio nastawiane cyfrowo wartości dla wyłączenia „a” i „n”
- Dla przekaźnika nadmiarowo-prądowego i blokady ziemnozwarciowej kasowanie automatyczne lub przyciskiem kasowania, dla przekaźnika zwarciego tylko za pomocą przycisku kasowania
- Wyłączalna funkcja blokady ziemnozwarciowej i kontroli pozystorowej
- Kontrola pozystorowa z kontrolą przewodów
- Nastawialne współczynniki dla przekładników od 0,5mV/A do 30mV/A
- Złącze zgodne z Profibus DP lub innymi znormalizowanymi systemami i protokołami

Dane techniczne

- Znamionowe napięcie robocze 42VAC ±20%
- Wyjścia 1 obwód roboczy
4 obwody sygnalizacyjne
20-polowa listwa wtykowa
- Złącze wtykowe -10°C - 80°C
- Temperatura otoczenia
- Złącze wtykowe
- Temperatura otoczenia
- Wartości nastawcze
- Przekąźnik nadmiarowo-prądowy
- Prąd nominalny I_N 0,3...1200A
- Zwarcioy prąd wyłączenia I_K 1...14400A
- Współczynnik I_K / I_N 3...12
- Blokada ziemnozwarciowa <25k Ω , ustawiona na stałe
- Kontrola pozystorowa
- Wyłączenie >12,5k Ω^*
- Ponowne załączenie <6k Ω^*
- Wyłączenie zwarciove <100 Ω

* - inne wartości na życzenie