


# ПОЗИСТОРНОЕ РЕЛЕ ТИП HA-KA 1

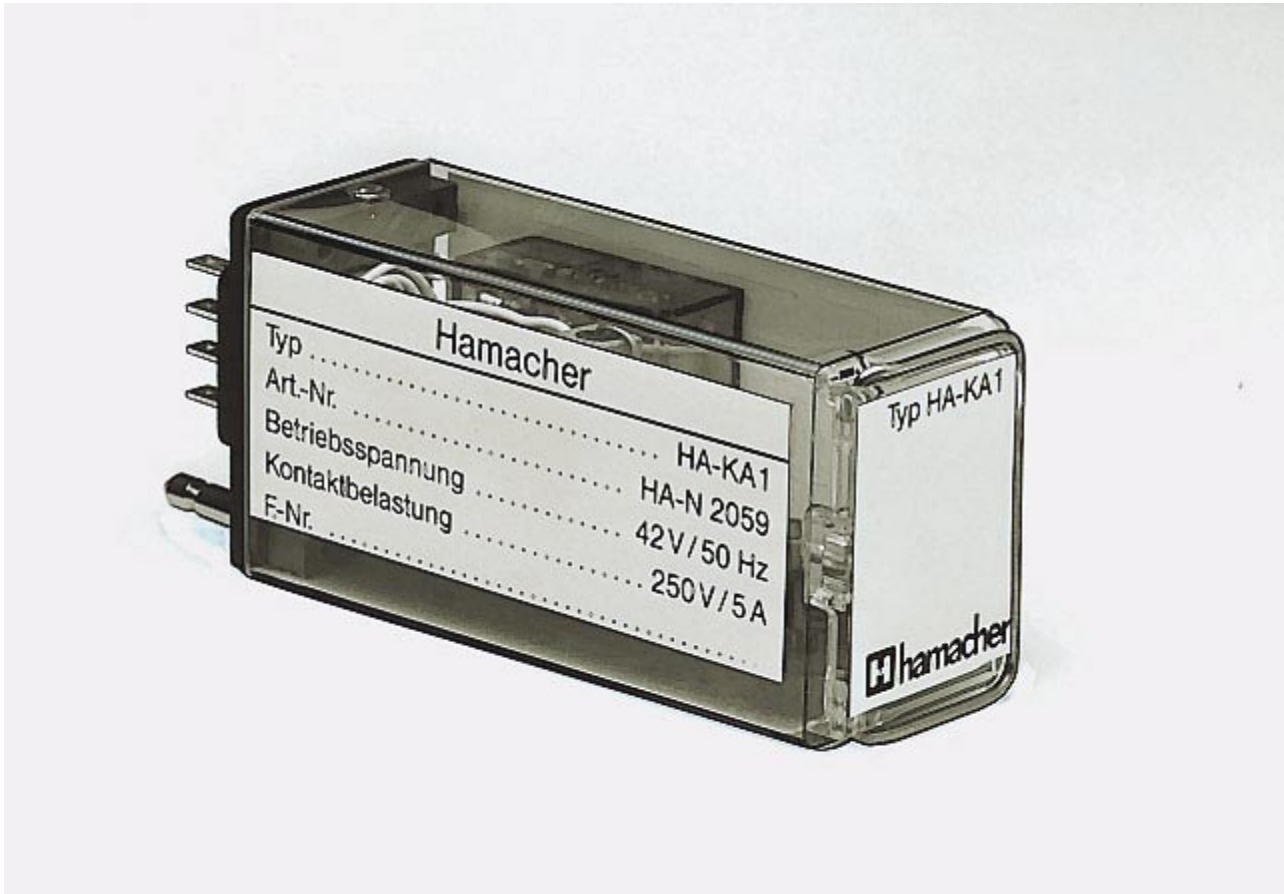

## Технические возможности

- Защита электродвигателей от температурных перегрузок, оборудованными позисторными реле согласно DIN 44081
- Равнозначная защита в случае обрыва провода или короткого замыкания в измерительных цепях
- Два переключающих контакта - сигнализация и отпускание
- Корпус из пластмассы, 16-полюсная штепсельная подставка

## Технические данные

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Напряжение питания        | 42 В ~      |
| • Потребляемая мощность     | 1,5 ВА      |
| • Измерительное напряжение  | 24 В =      |
| • Величина срабатывания     | 4 КОМ       |
| • Величина отпускания       | 1,65 КОМ    |
| • Напряжение присоед. макс. | 250 В ~     |
| • Ток присоединения макс.   | 5 А         |
| • Габариты                  | 28x39x84 мм |
| • № арт. для заказа         | HA-N 20059  |