


УКАЗАТЕЛЬ СТОЛБИКОВЫЙ ТИП НА-N 2404

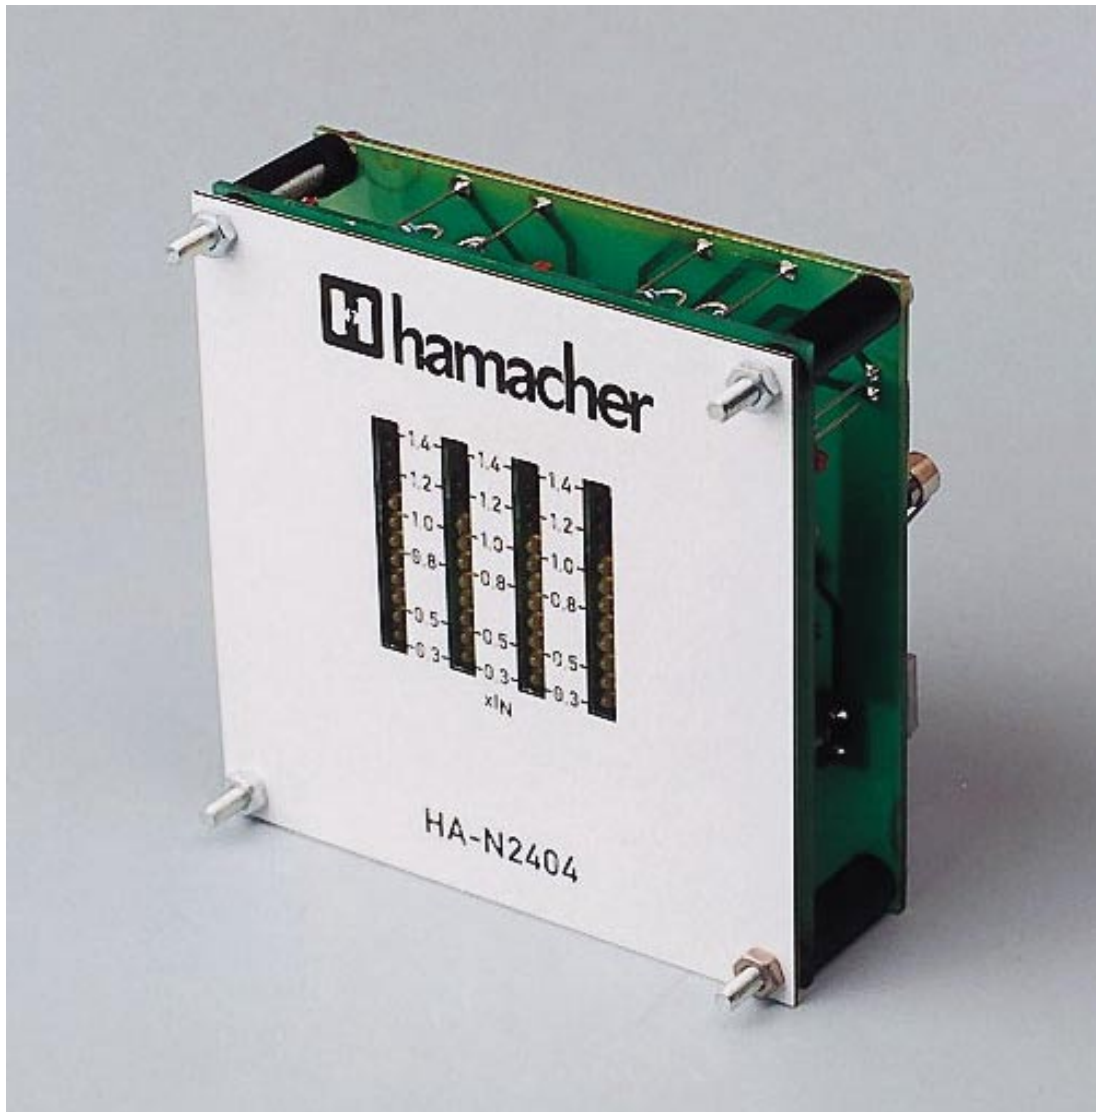

Технические возможности

- Указатель столбиковый состояния нагрузок электродвигателя - высвечивание кратности рабочего тока
- Конструкция рассчитана для присоединения к четырём электродвигателям
- Измерительный сигнал с электронного реле максимального тока НА-УВ 1-4
- Конструкция непосредственно за смотровым отверстием в корпусе во взрывобезопасном исполнении

Возможность поставки версии (НА-N 2447) вместе с требуемыми дополнительными искробезопасными элементами для пультов управления

Технические данные

- | | |
|---|--------------------------|
| • Напряжение питания | 42 В ~ |
| • Рабочий ток макс. | 200 мА |
| • Количество высвечиваемых каналов | 4 |
| • Диапазон показаний | 0...1,4 x I _n |
| • Диапазон измерительного напряжения | 0...10 В |
| • Измерительное напряжение для 1,0 x I _n | 7,0 В |
| • Температура среды | -20...80°C |
| • Габариты | (84x84x47) мм |
| • Степень защиты | IP 00 |