


КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДЛЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДНИКА

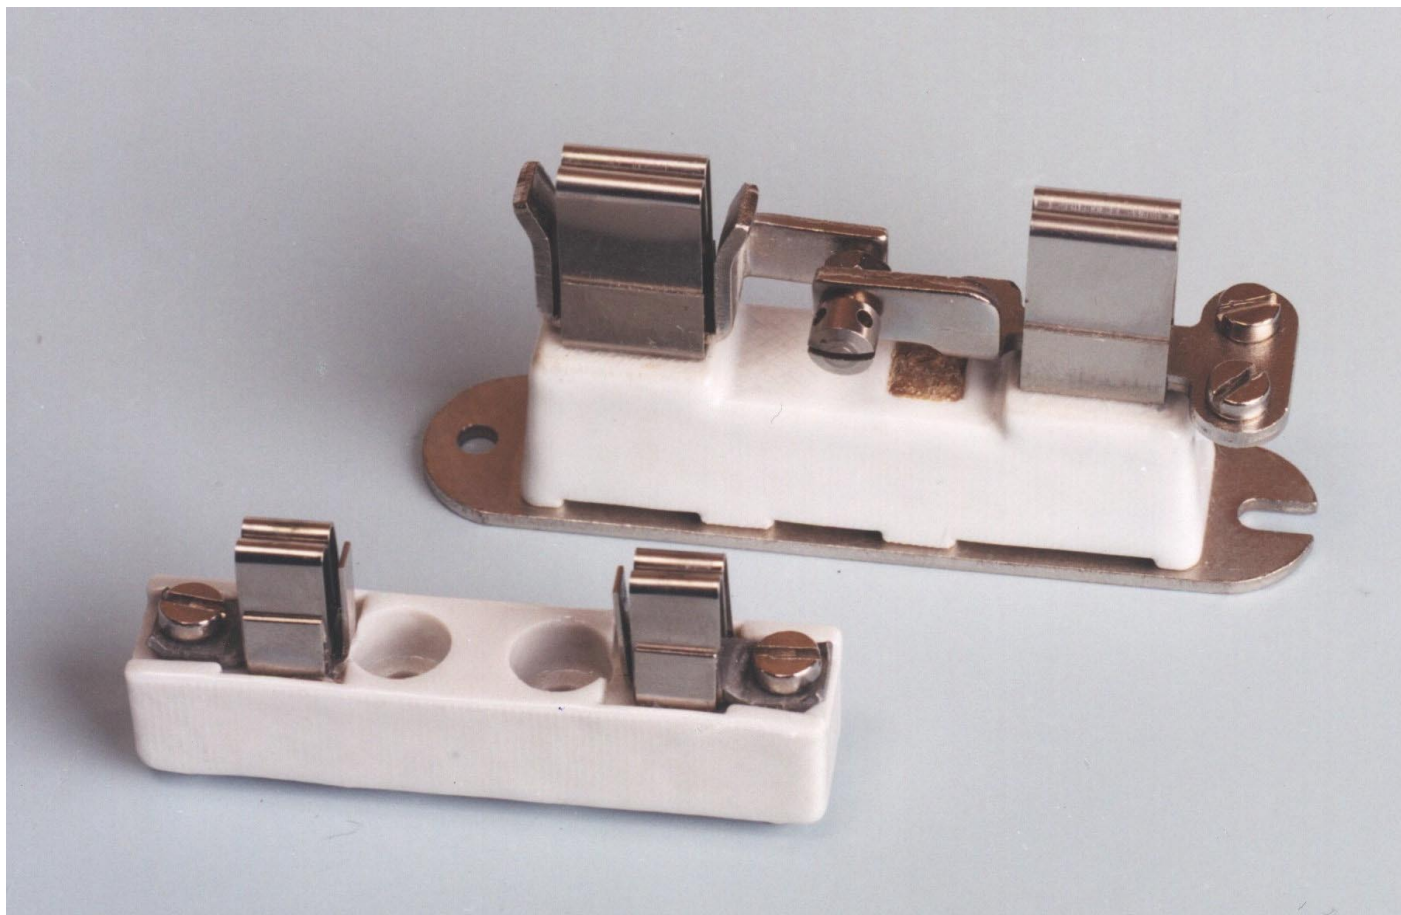

Технические возможности

- Применяется для газовых разрядников; с контактной шиной металлокерамической или в виде стеклянной трубки
- Непосредственная инсталляция между проводом и землёй или параллельно охраняемому объектом
- Элементы корпуса выполнены с высококачественных сплавов, закреплённых на твёрдом фарфоре

Технические данные

- | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|
| • Номинальный ток утечки | | 40 А |
| • Номинальный ударный ток утечки | | 20 кА |
| • Ударное напряжение срабатывания | | < 2 кВ |
| • Длина | HA-W 12007 | 70 мм |
| | HA-W 12008 | 96 мм |
| • Масса | HA-W 12007 | 46,5 г |
| | HA-W 12008 | 124 г |