


HAMACHER-SCHNELLANSCHLUSS TYP HA-LSA 4A

Leitungseinführung für Gehäuse der Gerätegruppe I
in den Zündschutzarten EExd und EExe

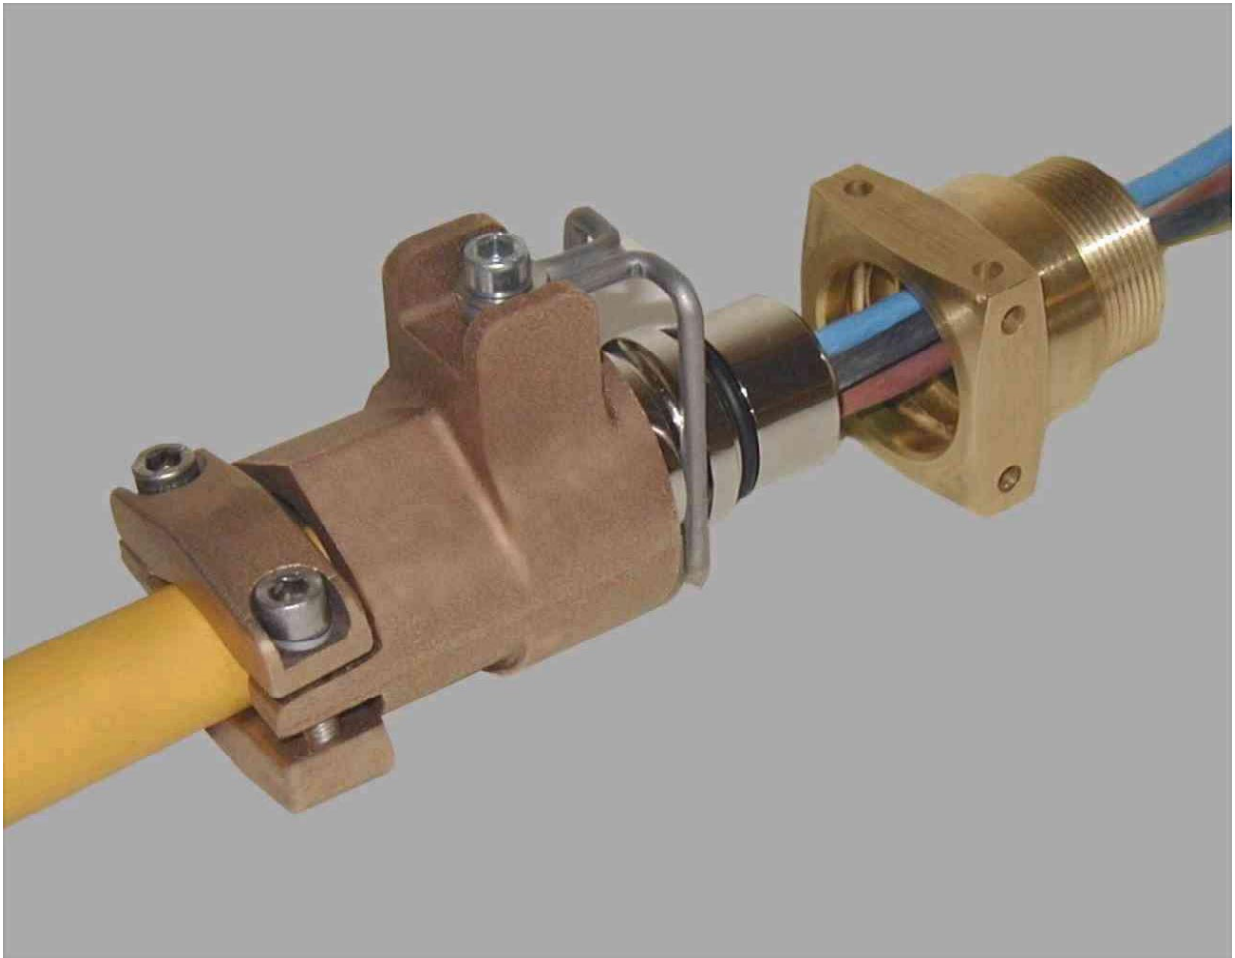

Merkmale

- Steckbare Leitungseinführung für schnelle und einfache Montage vor Ort sowie mögliche Vorkonfektionierung
- Einsatz bergbauüblicher Schlauchleitungen mit Außenmantel aus Gummi oder Kunststoff und mit Leitungsdurchmessern von 19 bis 25 mm
- Einführungsteil zur Verschraubung in der Gehäusewand wahlweise mit Pg 29 oder M 40 x 1,5 lieferbar

Schutzart

Zündschutzart: I M2 EExde I ; EExdI
Schutzgrad: I P 66

Technische Daten

- Anbaulänge im Einführungsteil 97 mm
- Durchmesser max. 70 mm
- Dichtungsinwenddurchmesser 19, 21, 23, 25 mm
- Temperaturbereich -20 ... 90 °C

Bescheinigungen

IBExU01ATEX1006 X ; KDB Nr 01.E.116U